

Septiembre 2009

Manual del Usuario Modelo Colombiano de Biogás

Versión 1.0

Preparado en nombre de:

Victoria Ludwig
Landfill Methane Outreach Program
Agencia para la Protección del Ambiente (U.S. EPA)
Washington, D.C.

Preparado por:

G. Alex Stege
SCS Engineers
Phoenix, AZ 85018
Contrato de EPA No. EP – W -06-023
Actividad 30

Gerente del Proyecto
José Luis Dávila
SCS Engineers
Phoenix AZ., 85018

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Este manual del usuario fue preparado específicamente para Colombia en nombre del Programa Landfill Methane Outreach (LMOP) de la Agencia para la Protección del Ambiente de los EEUU (US EPA), como parte de las actividades en Colombia del programa Methane to Markets (M2M). Los métodos contenidos en este manual están basados en criterios profesionales de ingeniería y representan los estándares de cuidado que se ejercen por los profesionistas con experiencia en el campo de las proyecciones de biogás de rellenos sanitarios. SCS Engineers (SCS) no garantiza la cantidad de biogás disponible y no otra garantía es expresada o implícita. Nadie es beneficiario único de este producto, su contenido, o la información incluida en él. El uso de esta guía será a su propio riesgo. US EPA y SCS no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de la información obtenida, recolectada o proveída por otras personas.

RESUMEN

Este documento es el manual del usuario para el Modelo Colombiano de Biogás Versión 1.0 (Modelo), utilizado para la estimación de biogás generado y capturado en rellenos sanitarios municipales en Colombia. Este modelo fue desarrollado por SCS Engineers bajo un contrato con el programa Landfill Methane Outreach (LMOP) de la USEPA. Este Modelo puede ser utilizado para estimar generación y recuperación de biogás en rellenos sanitarios colombianos que cuenten o planeen tener un sistema de recolección de biogás.

El Modelo está elaborado en una hoja de cálculo en ExcelPP® y está basado en una ecuación de degradación de primer orden. Este modelo requiere que el usuario alimente datos específicos tales como el año de apertura, año de clausura, índices de disposición anual, ubicación del sitio y contestar algunas preguntas referente a las condiciones físicas pasadas y presentes del sitio. El modelo provee automáticamente valores para el índice de generación de metano (k) y la generación potencial de metano (LRR_0) para cada uno de los 33 departamentos en Colombia y estima la eficiencia de captura en base a las respuestas proveídas. Estos valores fueron desarrollados usando datos específicos de clima, caracterización de residuos y prácticas de disposición de residuos de Colombia y estima el efecto de estas condiciones en las cantidades y índices de generación de biogás. También se evaluó información de recuperación de biogás actual en dos rellenos sanitarios en Colombia para ayudarnos en la selección de los valores de k y L_0 .

Los usuarios del modelo pueden confiar en los índices de disposición y caracterización de residuos calculados automáticamente por el modelo o la introducción de la información específica del sitio. El modelo aplica los datos de disposición junto con el valor de k y los valores de L_0 para el departamento seleccionado y estima un promedio de generación de biogás por cada año de proyectado. Se espera que el modelo también aplique las respuestas del usuario para desarrollar estimaciones sobre la eficiencia de captura para cada año de operación del sistema de captura de biogás. La recuperación de biogás para cada año es proyectada multiplicando la generación de biogás por la eficacia de captura.

El Modelo fue desarrollado con el objetivo de proveer proyecciones de generación y recuperación de biogás más exactas y conservadoras. Otros modelos evaluados durante el proceso de desarrollo incluye: El Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0 y el Modelo de Residuos 2006 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). El Modelo también incorpora la estructura del Modelo IPCC con algunas revisiones para que refleje de mejor forma las condiciones del clima y condiciones de los sitios en Colombia.

ÍNDICE

Sección	Página
TTLimitaciones de Responsabilidad	ii
Lista de Figuras	iv
Lista de Tablas	iv
Glosario.....	iv
1.0 Introducción.....	1
2.0 Descripción del Modelo	5
2.1 Modelo Colombiano de Biogás Versión 1.0	5
2.1.1 Valores de k.....	5
2.1.2 Caracterización de Residuos y Generación Potencial de Metano(L ₀).....	7
2.1.3 Factor de Corrección de Metano	8
2.1.4 Ajustes por Impacto de Incendios	9
2.1.5 Estimación de la Eficiencia de Captura y Recuperación de Biogás	9
3.0 Instrucciones del Modelo.....	18
3.1 Hoja de Alimentación.....	19
3.2 Hoja de Disposición y Recuperación de Biogás.....	19
3.2.1 Estimación de la Disposición de Residuos.....	20
3.2.2 Recuperación de Biogás Actual.....	23
3.2.3 Eficiencia de Captura	24
3.2.4 Línea Base de Recuperación de Biogás	24
3.3 Caracterización de Residuos	25
3.4 Resultados - Tabla	26
3.5 Resultados - Gráfica	29
4.0 Referencias	31

LISTA DE FIGURAS

Figura	Página
1. Regiones Geográficas de Colombia	3
2. Sección de Alimentación de la Hoja de Alimentación	20
3. Sección de Instrucciones de la Hoja de Alimentación	21
4. Sección de Alimentación de la Hoja de Disposición y Recup. de Biogás	22
5. Sección de Instrucciones de la Hoja de Disposición y Recup. de Biogás	24
6. Porción de la Hoja de Caracterización de Residuos	25
7. Ejemplo de la Hoja de Resultados - Tabla	27
8. Ejemplo de Hoja de Resultados - Gráfica	29

LISTA DE TABLAS

Tabla	Página
1. Valores del Índice de Generación de Metano (k)	7
2. Valores de la Generación Potencial de Metano (L ₀) por tipo de residuo	8
3. Factor de Corrección de Metano (MCF)	8

TGLOSARIO

Año de Clausura – El año en el cual el relleno sanitario dejen o se proyecta dejar de recibir residuos.

Biogás - Biogás es el producto de la degradación de los residuos depositados en el relleno sanitario y consiste principalmente de metano y dióxido de carbono, con cantidades muy pequeñas de otros compuestos orgánicos y contaminantes atmosféricos.

Capacidad de Diseño del Relleno Sanitario – La cantidad total de residuos que pueden depositarse en el relleno sanitario, calculada en términos de volumen (m³) o masa (Mg).

Cobertura del Sistema de Captura – El porcentaje estimado de la masa de residuos que esta potencialmente bajo la influencia de los pozos de extracción del sistema de captura.

Eficiencia de Recuperación del Sistema - El porcentaje de la generación del biogás que se estima que puede ser recuperado por el sistema de recolección. La eficiencia de recuperación está en función de la cobertura del sistema y la eficiencia de operación del sistema de captura.

Estimaciones de Disposición de Residuos - Cantidad de residuos total registradas anualmente en la báscula o estimadas usando otros métodos. Unidades: Toneladas o Megagramos (Mg).

Factor de Corrección de Metano (MCF) – Es un ajuste a las estimaciones de generación de biogás del modelo que toma en cuenta el grado de descomposición anaeróbica de los residuos (Para mayor información ver Sección 1.2.2.1).

Generación de Biogás – La cantidad de biogás producido por la descomposición de los residuos orgánicos presentes en el relleno sanitario.

Generación Potencial de Metano (L₀).- L₀ es la constante del modelo que representa la capacidad potencial para generar metano (componente principal del biogás) del relleno sanitario. L₀ depende de la cantidad de celulosa disponible en los residuos. Unidades = m³/Mg.

Índice de Generación de Metano (k) - El valor de k está relacionado con el periodo de vida ($t_{1/2}$) de acuerdo a la formula: $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$. La k está en función del contenido de humedad en los residuos, la disponibilidad de nutrientes para los metanógenos, el pH, y la temperatura. Unidades = 1/año.

Línea Base de la Recuperación de Biogás (m³/hr a 50% CH₄) – Este término es utilizado en proyectos que buscan créditos de carbón y está definido como la cantidad de biogás recuperado ocurriendo antes del inicio del proyecto y continuara ocurriendo (como lo es requerido por leyes, normas o practicas comunes). Para una definición más exacta de este término favor de consultar el glosario de proyectos MDL disponible en la página web del UNFCCC: [UUhttp://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM_v04.pdf](http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM_v04.pdf)

Recuperación de Biogás – La fracción de la generación de biogás que es ó puede ser capturada por el sistema de captura de biogás. La Recuperación de biogás del modelo es calculada multiplicando el índice de generación por la eficiencia de recuperación del sistema de captura.

Recuperación de Biogás Promedio Anual– Recuperación de biogás promedio anual registrada en la estación de succión/combustión en metros cúbicos por hora normalizados a 50% metano. Ver instrucciones en como normalizar a 50% metano en la Sección 2.2 del este manual. Unidades = m³/hr a 50% CH₄.

Residuos Vegetales – Es la fracción de los residuos que contienen poda de casas y jardines municipales.

Sitio de Disposición Con Manejo – Se define como el sitio que controla la colocación de los residuos (los residuos son dirigidos a una área específica, tiene un grado de control de los pepenadores e incendios), y tiene uno o más de los siguientes: material de cobertura, compactación mecánica, y/o conformación de los residuos.

Sitio de Disposición Semi-anaeróbico – Este tipo de sitio cuenta con una colocación controlada de residuos y todas las siguientes estructuras que permiten la introducción de aire en los residuos: material de cobertura permeable, sistema de drenaje de lixiviados, y sistema de venteo de biogás.

Sitio de Disposición No Manejado – Es el sitio que opera como tiradero a cielo abierto y no cumple con la definición de sitio de disposición con manejo.

1.0 INTRODUCCIÓN

El biogás es generado por la descomposición de los residuos en el relleno sanitario bajo condiciones anaeróbicas y puede ser recuperado mediante la instalación de un sistema de captura de biogás que generalmente quema el biogás en antorchas. Alternativamente, el biogás capturado puede ser usado benéficamente como combustible en equipo como moto generadores de combustión interna, micro turbinas, calderas, y otros equipos que usan el biogás para generación de energía eléctrica o térmica.

Además de los beneficios energéticos del uso del biogás, la captura de este biogás ayuda a reducir las emisiones que son emitidas al ambiente. La USEPA ha determinado que las emisiones de biogás de rellenos sanitarios municipales causan o contribuyen significativamente a la contaminación del aire que potencialmente puede causar daños a la salud pública. Algunos de los contaminantes contenidos en el biogás se suponen son carcinógenos, o pueden causar otros efectos adversos a la salud. Algunos problemas para el bienestar público incluyen el mal olor del biogás y el potencial de migración del mismo dentro y fuera de la propiedad del relleno sanitario que podría causar incendios y/o explosiones. El metano emitido por rellenos sanitarios también causa problemas por ser un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático global.

El objetivo principal del Modelo Colombiano es proveer a los propietarios de rellenos sanitarios y operadores en Colombia una herramienta para la evaluación de la factibilidad y los beneficios potenciales al capturar y utilizar el biogás generado. Para satisfacer este objetivo el Modelo usa una hoja de cálculo de Excel® para calcular la generación de biogás aplicando una ecuación de degradación de primer grado. El modelo provee estimaciones de la recuperación de biogás multiplicando la generación de biogás por los estimados de la eficiencia con la que el sistema de captura recuperara el biogás, esto es conocida como eficiencia de captura.

El Modelo usa la siguiente información para estimar la generación y recuperación del biogás en un relleno sanitario (ver glosario para mayor información):

- La cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario anualmente.
- El año de apertura y clausura del sitio.
- El índice de generación de metano (k).

- La generación potencial de metano (L_0).
- El factor de corrección de metano (MCF).
- El factor de ajuste por incendios (F).
- La eficiencia de recuperación del sistema de captura.

El modelo estima el índice de generación de biogás para cada año usando la ecuación de degradación de primer grado, la cual fue modificada por US EPA en el Modelo LandGEM versión 3.02 en el 2005.

$$Q_{LFG} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=0.1}^1 2kL_0 \left[\frac{M_i}{10} \right] (e^{-kt_{ij}}) (\text{MCF}) (F)$$

Donde:

- Q_{LFG} = Flujo de biogás máximo esperado ($\text{m}^3/\text{año}$)
- i = Incremento en tiempo de 1 año
- n = (año del cálculo) – (año inicial de disposición de residuos)
- j = Incremento de tiempo en 0.1 años
- k = Índice de generación de metano ($1/\text{año}$)
- L_0 = Generación potencial de metano (m^3/Mg)
- M_i = Masa de residuos dispuestos en el año i (Mg)
- t_{ij} = Edad de las sección j de la masa de residuos M_i dispuestas en el año i (años decimales)
- MCF = Factor de corrección de metano
- F = Factor de ajuste por incendios

La ecuación anterior estima la generación de biogás usando cantidades de residuos dispuestos acumulados a través de un año. Proyecciones para años múltiples son desarrolladas variando la proyección del anual y luego iterando la ecuación. La generación de biogás total es igual a dos veces la generación de metano calculada.¹ La función de degradación exponencial asume que la generación de biogás esta a su máximo un período antes que la generación de metano. El modelo asume un período de seis meses entre la colocación de los residuos y la generación de biogás. Por cada unidad de residuos, después de seis meses el Modelo asume que la generación de biogás desciende exponencialmente conforme la fracción orgánica de los residuos es consumida. El año de generación máxima normalmente ocurre en el año de clausura o el año siguiente (dependiendo del índice de disposición en los años finales).

El Modelo estima la generación y recuperación de biogás en metros cúbicos por hora (m^3/hr) y en pies cúbicos por minuto (pies^3/min). También estima el contenido de energía del biogás recuperado (en millones de unidades térmicas británicas por hora [mmBtu/hr]),

La eficiencia de captura, la capacidad máxima de la planta de energía en megavatios (MW), y las toneladas de reducción de emisiones de CO₂ equivalente (CERs).

El Modelo puede calcular los índices de disposición anual usando la información alimentada por el usuario o el usuario puede alimentar los índices año con año en la hoja "Disposición y Recup. de Biogás." El Modelo automáticamente asigna los valores de k y L₀ basándose en la información de clima y caracterización de residuos. Los valores de k varían dependiendo del clima y el grupo de residuos. Los valores de L₀ varían dependiendo del grupo de residuos. El clima está categorizado en cinco regiones basándose en la precipitación anual promedio, la temperatura y localización dentro de una de las cinco regiones geográficas en Colombia (ver Figura 1). Cada región geográfica incluye varios departamentos, algunos cuyo puede ocurrir en más de una región geográfica y más de una región climática.

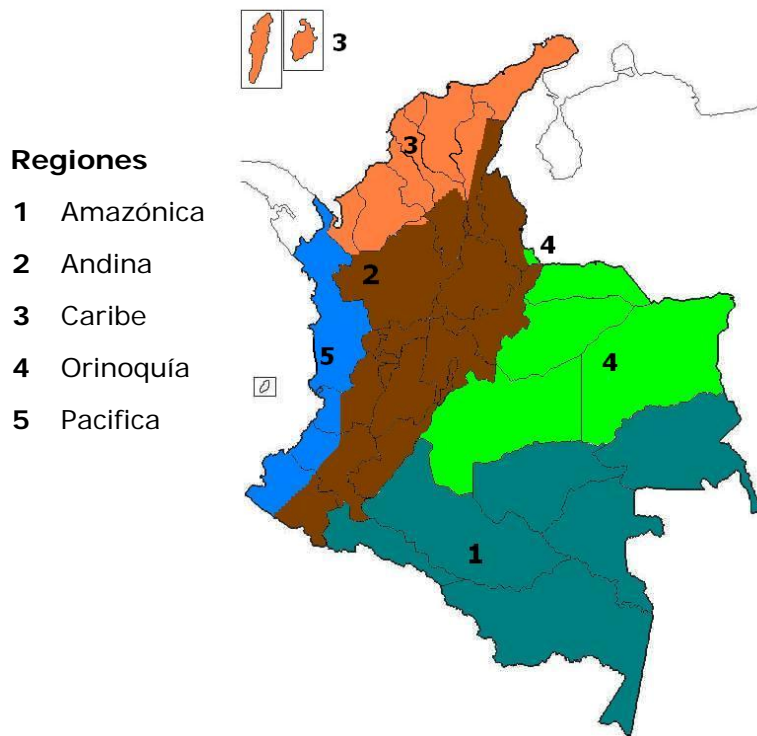


Figura 1. Regiones Geográficas de Colombia

Los índices de disposición anual, los valores de k y L₀, los factores de corrección de metano y ajuste por incendio y estimaciones de la eficiencia de captura son usados para estimar la generación y recuperación de biogás para rellenos sanitarios en cada uno de los departamentos de Colombia. Los resultados son presentados en forma de tabulación en la

¹ La composición del biogás asumida por el Modelo es de 50 por ciento Metano (CH₄) y 50 por ciento

hoja "Resultados-Tabla" y gráfica en la hoja "Resultados-Gráfica".

La USEPA reconoce que es difícil modelar la generación y recuperación de biogás en forma exacta debido a las limitaciones en la información disponible para alimentar el modelo. Sin embargo, con la construcción y operación de nuevos rellenos sanitarios, y la disponibilidad de nueva información, el modelo presentado podrá ser mejorado. Además con la instalación de sistemas de captura en rellenos sanitarios de Colombia mayor información de recuperación estará disponible para la calibración y desarrollo de valores de las variables mejorados.

Cualquier pregunta y/o comentario referente al Modelo Colombiano de Biogás deberán ser dirigidas a Victoria Ludwig del programa LMOP de USEPA vía correo electrónico a ludwig.victoria@epa.gov.

otros gases, que incluyen dióxido de carbono (CO₂) y trazas de otros compuestos.

2.0 DESCRIPCIÓN DEL MODELO

2.1 Modelo Colombiano de Biogás Versión 1.0

El Modelo Colombiano de Biogás Versión 1.0 provee una herramienta de estimación automatizada para cuantificar la generación y recuperación de biogás en rellenos sanitarios en todos los departamentos de Colombia. El modelo aplica ecuaciones separadas para calcular la generación de cada uno de los cuatro grupos de residuos orgánicos agrupados de acuerdo a su índice de degradación:

1. Residuos de degradación muy rápida – residuos alimenticios, otros orgánicos, 20% de los pañales.
2. Residuos degradación moderadamente rápida – residuos vegetales, poda de casas o parques municipales, papel higiénico.
3. Residuos degradación moderadamente lenta – papel, cartón, textiles.
4. Residuos degradación muy lenta – madera, caucho. piel, huesos, paja.

La generación de biogás total para todos los residuos es calculada como la suma de las cantidades de generación de biogás de cada una de las cuatro categorías de residuos. Cada una de las categorías tiene asignados un valor de k y L_0 que son usados en el cálculo. Los cálculos del Modelo también incluyen ajustes que toman en cuenta la descomposición aeróbica de los residuos conocido como el factor de corrección de metano (MCF), y un ajuste que toma en cuenta si el sitio ha sido impactado por incendios. La recuperación de biogás es estimada por el Modelo multiplicando la generación de biogás proyectada por la eficiencia de captura. Cada una de estas variables – k , L_0 , MCF, ajuste de impacto por incendios y la eficiencia de captura – son discutidos en detalle en las siguientes secciones.

2.1.1 Valores de k

El índice de generación de metano, k , determina el índice de generación de metano producido por la degradación de los desechos en el relleno sanitario. Las unidades de k son en año^{-1} . El valor de k describe el índice al cual los residuos dispuestos en el relleno sanitario se degradan y producen metano, y está relacionado con el período de vida de los residuos de acuerdo con la ecuación: $\text{período} = \ln(2)/k$. Conforme el valor de k incrementa, la generación de metano en un relleno sanitario también incrementa (siempre y cuando el relleno sanitario siga recibiendo residuos) y luego disminuye con el tiempo (después que el relleno sanitario es clausurado).

El valor de k está en función de los siguientes factores: (1) contenido de humedad en los residuos, (2) la disponibilidad de nutrientes para las bacterias generadoras de metano, (3) pH, y (4) temperatura. Las condiciones de humedad dentro del relleno sanitario generalmente son difíciles de determinar por lo que son estimadas en base a la precipitación promedio anual. La disponibilidad de nutrientes está en función de las cantidades de residuos y la caracterización de los mismos. El pH dentro del relleno sanitario es desconocido y no es evaluado en el Modelo. La temperatura en el relleno sanitario es relativamente constante debido al calor generado por las bacterias anaeróbicas y tiende a ser independiente de la temperatura ambiente, excepto en rellenos sanitarios poco profundos en climas muy fríos. Por lo que los valores de k están basados en el tipo de residuo y clima.

Se han asignado valores de k para las cuatro categorías listadas anteriormente, estos valores reflejan los diferentes índices de degradación. Los valores de k asignados a cada una de las cuatro categorías también varían en base a la precipitación promedio anual en el clima de la región donde está ubicado el relleno sanitario. El usuario del modelo tendrá la opción de categorizar el clima en el sitio, en una de las 5 regiones climáticas basadas en la precipitación anual media:

- Seco (precipitación <500 mm/año)
- Moderadamente Seco (precipitación 500-999 mm/año)
- Moderadamente Húmedo (precipitación 1000-1499 mm/año)
- Húmedo (precipitación 1,500-1,999 mm/año)
- Excesivamente Húmedo (precipitación > 2,000 mm/año)

Las categorías de clima para las ciudades más grandes en Colombia son:

- Bogotá – moderadamente seco.
- Medellín – Húmedo.
- Cali – moderadamente mojado.
- Barranquilla – moderadamente seco.
- Cartagena – moderadamente seco a moderadamente húmedo.

Cada departamento está asignado a una de las 5 regiones climáticas mostradas en la Figura 1 basándose en la precipitación promedio anual.² Los valores que usa el modelo para cada categoría de residuos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del Índice de Generación de Metano (k)

Clima	Categoría de Residuos			
	1	2	3	4
1 Excesivamente Húmedo	0.4	0.17	0.07	0.035
2 Húmedo	0.34	0.15	0.06	0.03
3 Moderadamente Húmedo	0.26	0.12	0.048	0.024
4 Moderadamente Seco*	0.18	0.09	0.036	0.018
5 Seco	0.1	0.05	0.02	0.01

* Incluye Distrito Capital

2.1.2 Caracterización de Residuos y Generación Potencial de Metano (L_0)

El valor de la generación potencial de metano (L_0) de los residuos describe la cantidad total de gas metano potencialmente producida por una tonelada de residuos cuando esta se degrada y depende casi exclusivamente de la caracterización de los residuos en el relleno sanitario. A un contenido mayor de celulosa le corresponde un valor mayor de L_0 . Las unidades de L_0 están en metros cúbicos por tonelada de residuos (m^3/Mg). Los valores teóricos de L_0 varían entre 6.2 y 270 m^3/Mg de residuos (EPA, 1991).

Los valores de L_0 usados por el Modelo están derivados de la caracterización de residuos de 57 ciudades que representan 21 departamentos. El promedio de la caracterización de los residuos fue calculado para cada departamento en cada región. Se utilizó la población para ponderar estos promedios. Para los departamentos donde no se contaba con información se les asignó la caracterización de residuos promedio de la región a la que pertenecen. Valores predeterminados para cada departamento son usados por el modelo al menos que se indique que existe información específica del sitio en la hoja "Alimentación" y se alimenta la información en la hoja "Caracterización de Residuos"

² La precipitación anual de cada estado fue estimada usando información de www.worldclimate.com, www.weatherbase.com, o www.worldweather.org de las ciudades más grandes del estado. El

El modelo usa valores predeterminados para cada departamento o datos de caracterización de residuos del sitio para calcular los valores en cada una de las cuatro categorías. Los valores de L_0 utilizados por el Modelo se muestran en la Tabla 2. Se asume que los valores de L_0 para cada grupo se mantienen constantes para todos los climas, excepto por la Categoría 2 en la que tiene una variación con el clima debido a las diferencias en el tipo de vegetación local.

Tabla 2: Valores de la Generación Potencial de Metano (L_0) por Tipo De Residuo

Residuos Alimenticios	Residuos de Jardinería	Papel	Madera y Paja	Textiles & Pañales Desechables
70	93 - 134	186	200	112

Nota: Cantidades expresadas en m^3/Mg

2.1.3 Factor de Corrección de Metano

El factor de corrección de metano (MCF) es un ajuste de la estimación de la generación de biogás en el Modelo que toma en cuenta el grado de degradación anaeróbica de los residuos. El MCF varía dependiendo de la profundidad de los residuos y el tipo de relleno sanitario como lo definen las prácticas de manejo. En sitios con manejo, se asume que la degradación es anaeróbica en los residuos (MCF of 1). En sitios con condiciones menos apropiadas para degradación anaeróbica, el MCF será menor para reflejar las condiciones aeróbicas del sitio. La Tabla 3 resume los valores de MCF aplicados por el modelo basados en las respuestas proveídas en por el usuario en las preguntas #17 y #18 en la hoja "Alimentación" referentes a la profundidad de residuos y prácticas de manejo del sitio.

Tabla 3: Factor de Corrección de Metano (MCF)

Manejo del Sitio	Profundidad $d < 5m$	Profundidad $d \geq 5m$
Sin Manejo	0.4	0.8
Con Manejo	0.8	1.0
Semi-aeróbico	0.4	0.5
Condición Desconocida	0.4	0.8

Profundidad de residuos mayores a 5 metros promueve la degradación anaeróbica, en sitios menos profundos la degradación de los residuos es principalmente aeróbica. Un sitio con

promedio se pondero usando la población de cada una de las ciudades consideradas.

manejo está definido como un sitio que cuenta con la colocación controlada de los residuos (los residuos son dirigidos a áreas de disposición específica, tienen un control del pepenado e incendios) y una o más de las siguientes condiciones: material de cobertura, compactación mecánica, o conformación de residuos (IPCC, 2006). Un sitio semi-aeróbico tiene colocación controlada de los residuos y todas las siguientes condiciones que pudieran introducir aire en los residuos: material de cobertura permeable, sistema de drenaje de lixiviado, y sistema de venteo de biogás (IPCC, 2006).

2.1.4 Ajustes por Impacto de Incendios

Incendios en rellenos sanitarios consumen residuos usándolos como combustible y dejando cenizas, las cuales que no producen biogás. La generación de biogás puede ser significativamente impactada en rellenos sanitarios que han experimentado incendios. El usuario tendrá que responder en la pregunta 19a en la hoja "Alimentación" si el sitio ha sido impactado por incendios. Si la respuesta es "Sí" El usuario tendrá que responder a una pregunta adicional estableciendo el área de residuos impactada por los incendios. El Modelo descuenta de la generación de biogás el porcentaje del área impactada multiplicado por el ajuste por la severidad del impacto (1/3 para impacto bajo, 2/3 para impacto medio, y 1 para impacto severo).

2.1.5 Estimación de la Eficiencia de Captura y Recuperación de Biogás

La eficiencia de captura es una medida de la habilidad del sistema de captura para recuperar el biogás generado. Está en función del diseño del sistema (cuanta área del relleno sanitario está cubierta por el sistema de captura) y la operación y mantenimiento de sistema (que tan eficientemente es operado y mantenido). La eficiencia de captura es un porcentaje aplicado por el Modelo a la generación de biogás para estimar la cantidad de biogás que puede ser recuperado para combustión o uso benéfico. A pesar de que la recuperación de biogás puede ser medida, los índices de generación de un relleno sanitario no pueden ser medidos (por esto se necesita el modelo para estimar la generación); por lo tanto existe una incertidumbre considerable en la eficiencia de captura actual lograda en rellenos sanitarios.

En respuesta de la incertidumbre en la eficiencia de captura, la USEPA publicó que es reconocido que existen eficiencias de captura razonables para rellenos sanitarios en EEUU que cumplen con estándares de diseño y tienen sistemas de captura completos (USEPA,

1998). De acuerdo con la USEPA, las eficiencias de captura típicas varían entre 60% a 85%, con un promedio de 75%. Más recientemente, un reporte del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, 2006) estableció que una “recuperación >90% puede ser lograda en celdas con cobertura final y un sistema de captura eficiente.” Mientras los rellenos sanitarios en Colombia pueden alcanzar eficiencias de captura máximas de más de 90% bajo las mejores condiciones, sitios sin manejo nunca podrían alcanzar eficiencias de captura de 50% aun con un muy buen sistema de captura instalado.

El Modelo calcula la eficiencia de captura automáticamente basándose en las respuestas proveídas por el usuario en la hoja de “Alimentación.” El método de cálculo se describe en la Sección 2.1.5.1. Alternativamente, el Usuario podrá alimentar manualmente las eficiencias de captura si así lo desea. Es recomendable que el usuario use el cálculo automático al menos que el sitio ya cuente con un sistema de captura en operación y existen datos de flujo. El proceso para ajustar manualmente la eficiencia de captura para que los índices de recuperación de biogás puedan coincidir se describe en la Sección 2.1.5.2.

2.1.5.1 Cálculo de la Eficiencia de Captura

El Modelo calcula automáticamente la eficiencia de captura basado en los siguientes factores:

- Prácticas de operación del sitio – rellenos sanitarios propiamente operados tendrán características (recubrimiento diario (tierra), compactación de residuos y control de la disposición de residuos, control de los pepenadores, control de fuegos y sistema de captura de lixiviados que permitan mejorar la eficiencia de captura del sistema de captura de biogas.
- Cobertura del sistema de captura – la eficiencia de captura está directamente relacionada con la extensión del sistema de pozos en la masa de los residuos.
- Profundidad de los residuos – rellenos sanitarios con profundidades someras requiere pozos que son menos eficientes y más propensos a la infiltración de aire.
- Tipo de cobertura y extensión – las eficiencias de captura serán más altas para rellenos sanitarios con material de cobertura menos permeables sobre áreas con residuos, cobertura poco permeables limitan las emisiones de biogás a la atmosfera,

la infiltración de aire en el sistema de captura y la infiltración de lluvia en los residuos.

- Recubrimiento inferior – los rellenos sanitarios con recubrimiento inferior de arcilla o sintético tendrán baja incidencia de migración de biogás en los suelos aledaños, resultando en una eficiencia de captura mayor.
- Compactación de residuos – residuos sin compactar tendrán una infiltración mayor de aire y una calidad de biogás menor, y por lo tanto una eficiencia de captura menor.
- Tamaño de área de disposición activa – sitios sin manejo con áreas de disposición grandes tienden a tener eficiencias de captura menores que sitios con manejo donde la disposición es dirigida a un área específica.
- Manejo de lixiviados – Niveles de lixiviados altos pueden limitar dramáticamente las eficiencias de captura, particularmente en rellenos con alta precipitación, drenaje pobre y cobertura limitada.

Cada uno de estos factores será discutido abajo. Mientras se responde a las preguntas en la hoja de "Alimentación" el usuario deberá comprender las condiciones que afectan la eficiencia de captura pueden cambiar con el tiempo conforme las condiciones del relleno sanitario cambian. Por ejemplo, la profundidad de los residuos o el porcentaje de área con cobertura final. Se recomienda que el usuario conteste las preguntas reflejando las condiciones actuales si el sistema de captura ya está instalado. Si el sistema no ha sido instalado, el usuario deberá tratar de estimar la condiciones futuras para el año en que se estima el sistema estará en operación. De esta manera la eficiencia de captura calculada reflejara las condiciones actuales o del primer año de operación del sistema. Ajustes a años futuras podrán ser estimados usando datos de recuperación actual usando el proceso descrito en la sub-sección 2.1.5.2.

Prácticas de Gestión del Sitio

Según lo discutido anteriormente, los sitios sin prácticas de gestión en curso presentan características que no permiten alcanzar las eficiencias de captura previstas para los rellenos sanitarios modernos. Las entradas del usuario en respuesta a preguntas con respecto a varias de estas características específicas determinaran los descuentos de la eficiencia de captura en el modelo que son descritos más abajo. Un descuento adicional del

15% es aplicado a sitios sin prácticas de gestión de tal forma que se tome en cuenta otras características del sitio de sobre eficiencia de captura. Por ejemplo, un sitio que nunca aplicó un recubrimiento diario o intermedio pero que después del cierre del relleno sanitario aplica un sello final, no pueda alcanzar la misma eficiencia de captura que un relleno sanitario que aplico recubrimiento constantemente como parte de sus operaciones y aparte aplico un sello final al cierre del relleno sanitario.

El modelo pide al usuario indicar las prácticas de gestión del sitio en la pregunta #18 de la hoja de cálculo de "Alimentación". Las diversas categorías de prácticas de gestión del sitio se describen arriba en la sección 2.1.3.

Cobertura del Sistema de Captura

La cobertura del sistema de captura describe el porcentaje de los residuos que están bajo la influencia de los pozos de extracción existentes o planeados. La cobertura del sistema toma en cuenta el diseño del sistema a tal grado que los pozos instalados están extrayendo activamente biogás de la basura depositada. La mayoría de los rellenos sanitarios, particularmente aquellos que siguen en operación o que tienen áreas importantes con los taludes descubiertos, tendrán una cobertura del sistema menor de 100 por ciento. Sitios con problemas de seguridad o áreas con residuos sin control de pepenadores no podrán instalar equipo en áreas inseguras y no podrán lograr buena cobertura de sistema de captura.

El usuario deberá estimar la cobertura del sistema de captura presente o futura en la pregunta #21 de la hoja de "Alimentación", la cual pregunta por el porcentaje del área con pozos de extracción. Las estimaciones de la cobertura del sistema en rellenos sanitarios sin sistemas de captura en funcionamiento deben intentar explicar las condiciones anticipadas para la fecha que ocurrirá el arranque del sistema, incluyendo el porcentaje de las áreas disponibles para instalar pozos de extracción. Las estimaciones de la cobertura del sistema en rellenos sanitarios con un sistema ya instalado deberán tomar en cuenta pozos que no estén operación. La importancia de los pozos que no están operando deberá tomar en cuenta cuando se estime el descuento por los pozos que no estén en operación. Por ejemplo, un sitio con un pozo sin funcionar en la proximidad de otros pozos en funcionamiento deberán causar menos descuento que un pozo sin funcionar en un área del relleno sanitario donde no hay otros pozos en funcionamiento.

La evaluación de la cobertura del sistema de captura requiere familiaridad con el diseño del sistema. El espaciamiento y profundidad de los pozos son factores importantes. La siguiente lista describe varios escenarios que se deben considerar:

- Pozos con mayor profundidad pueden tener un radio de influencia mayor y por consecuencia acción en un volumen mayor de residuos a su alrededor que pozos menos profundos. Pozos profundos también permiten la aplicación de mayor succión sin que se presente infiltración de aire en el sistema a través del material de cobertura.
- Rellenos sanitarios con pozos profundos (más de 20 metros) pueden eficientemente capturar biogás si se colocan en una densidad menor a dos pozos por hectárea.
- Rellenos sanitarios con pozos menos profundos requieren densidades mayores a dos pozos por hectárea dependiendo de su profundidad.

A pesar de que los rellenos sanitarios con una densa red de pozos pueden capturar más biogás, rellenos sanitarios con menor número de pozos espaciados apropiadamente capturan más biogás por pozo (debido a la disponibilidad de biogás y la influencia que tiene el pozo en los residuos) que rellenos sanitarios con una densidad mayor de pozos.

Profundidad de los Residuos

Residuos con profundidades más grandes permiten que se instalen pozos con mayor profundidad. Como se señaló en la discusión anterior sobre la cobertura del sistema de captura, pozos más profundos pueden operar con más eficacia que los pozos menos profundos debido a que un mayor vacío se puede aplicar los pozos. Los pozos instalados en residuos con una profundidad menor a 10 m tenderán a tener una mayor infiltración de aire. Los usuarios del modelo deberán alimentar la profundidad media del relleno sanitario en la pregunta #17 de la hoja de "Alimentación". El modelo asume un descuento del 5% a las estimaciones de eficiencia del sistema de captura por cada metro de residuos que sean de una profundidad de menos de 10m.

Tipo y Área de la Cobertura

El tipo de cobertura y el área con cobertura pueden tener una influencia significativa en la eficiencia de captura que se pueda alcanzar. Sitios de disposición sin manejo que tengan poca o ninguna cobertura de tierra tendrán altas tasas de emisiones de biogás a la atmósfera y de infiltración de aire al sistema de captura, lo que resulta en menores tasas de

captura de biogás. Zonas sin cobertura de tierra también tendrán altas tasas de infiltración de lluvia, causando que aumenten los niveles de lixiviado que a la vez causa estragos en el sistema de captura de biogás. La instalación de una cobertura de tierra disminuirá las emisiones de biogás a la atmósfera y la infiltración de aire y lluvia. Estos efectos dependerán de la permeabilidad y espesor de la cobertura, y del porcentaje de área del relleno sanitario sin cobertura. Usualmente, la cobertura final tendrá el mayor espesor y la menor permeabilidad posibles y será la más eficaz en términos de aumentar la eficiencia de captura. La mayoría de los rellenos sanitarios tienen por lo menos una cobertura de tierra intermedia instalada en área que no se han utilizado para disposición de residuos por un período prolongado. Esta cobertura intermedia provee un nivel de control moderado sobre la infiltración de aire, las emisiones de biogás y la infiltración de lluvia. Coberturas de tierra diarias es generalmente una capa de tierra somera que se instala al final del día en las zonas de disposición activa y proporciona una barrera más permeable al aire y al agua que las cubiertas finales o intermedias.

El usuario deberá estimar el porcentaje de área del relleno sanitario con cada tipo de cobertura de tierra en las preguntas #22, 23 y 24 de la hoja de "Alimentación". Las estimaciones del porcentaje de cada tipo de cobertura final en rellenos sanitarios sin sistemas de captura ya en funcionamiento deben intentar proyectar la distribución de los tipos de la cubierta anticipados para la fecha que ocurrirá el arranque de sistema. El Modelo calcula automáticamente el porcentaje de área del relleno sin cobertura de tierra como el área restante. El modelo calcula un ajuste ponderado de la eficiencia de captura media para tener en cuenta los porcentajes de cada tipo de cobertura de tierra mediante la asignación de eficiencia de captura de 90% al porcentaje de área del relleno con cubierta final, eficiencia de captura de 80% al porcentaje de área del relleno con cubierta intermedia, eficiencia de captura de 75% al porcentaje de área del relleno con cubierta de tierra diaria y eficiencia de captura de 50% al porcentaje de área de relleno sin ninguna cubierta.

Recubrimiento Inferior

Recubrimientos sintéticos o de arcilla actúan como una barrera de baja permeabilidad, que es eficaz en limitar la migración de biogás fuera del sitio a aéreas circundantes, en particular cuando hay un sistema de captura de biogás en funcionamiento. El usuario deberá estimar el porcentaje de área del relleno con un recubrimiento sintético o de arcilla en la pregunta #26 de la hoja de "Alimentación". El Modelo calcula un descuento a la eficiencia de captura igual a 5% multiplicado por el porcentaje de área sin recubrimiento sintético o de arcilla.

Compactación de los Residuos

La compactación de los residuos ayuda a promover la descomposición anaeróbica de los residuos y tiende a mejorar la eficiencia de captura ya que limita la infiltración de aire y mejora la calidad del gas. Los usuarios de modelo deberán contestar en la pregunta #27 de la hoja de "Alimentación" si la compactación de los residuos ocurre de forma regular. La eficiencia de captura se descuenta un 3% si no hay compactación habitual de los residuos.

Área de Disposición

En los rellenos sanitarios donde los camiones de entrega de residuos son dirigidos a descargar los residuos en un área específica proporcionaran un mejor manejo de los residuos dispuestos, incluyendo compactación más eficiente, cobertura de los residuos expuestos más frecuente y extensa, y profundidades mayores de los residuos. Todo esto contribuye a eficiencias de captura mayores. El usuario deberá contestar si los residuos son descargados en un área específica en la pregunta #28 de la hoja de "Alimentación". La eficiencia de captura se descuenta un 5% si los residuos no se disponen en un área específica.

Lixiviados

Los lixiviados casi siempre limitan las operaciones eficientes del sistema de captura en los países en vía de desarrollo debido al alto contenido de humedad en los residuos y a la falta de un drenaje adecuado. Las zonas con fuertes lluvias son especialmente susceptibles a la acumulación de lixiviados en el relleno sanitario. Niveles altos de lixiviados en un relleno sanitario pueden limitar drásticamente la eficiencia de captura bloqueando las perforaciones de los pozos y previniendo que los pozos apliquen vacío para extraer el biogás de la masa circundante de residuos. Salvo que el clima sea extremadamente seco o el relleno sanitario haya sido diseñado para ofrecer un buen manejo de los líquidos a través de un drenaje

adecuado en la superficie y sistemas costo-efectivos de captura y tratamiento de lixiviados, el relleno sanitario a menudo mostrara señales de acumulación de líquidos a través de brotes o afloramientos de lixiviados en la superficie o en los taludes. Esta evidencia de niveles altos de lixiviados en el relleno sanitario pueden ser características temporales que solo aparecen después de lluvias, lo que sugiere que el problema de lixiviados puede ser menos grave, o pueden persistir durante periodos más largos, lo que sugiere que los altos niveles de lixiviados son un problema constante.

Los impactos de los lixiviados en la eficiencia de captura son evaluados en el modelo basado en la evidencia de lixiviados en la superficie del relleno, ya sea que la evidencia aparezca después de lluvias y en el clima. El usuario deberá contestar si en la superficie existen afloramientos o brotes de lixiviado en la pregunta #29a de la hoja de "Alimentación". Si la respuesta es afirmativa, el usuario deberá contestar en la pregunta #29b si eso solo ocurre después de llover. Si hay evidencia de acumulación de lixiviados solo aparece después de llover, el Modelo aplica un descuento de 2% a 15% a la eficiencia de captura dependiendo del clima (climas lluviosos reciben un descuento más alto). Si la evidencia de acumulación de lixiviados persiste o continua después de llover, el modelo aplica un descuento de 5% a 30% a la eficiencia de captura dependiendo del clima.

Estimación de la Eficiencia de Captura

El modelo calcula la eficiencia de captura como el producto de todos los factores enumerados anteriormente. Si el factor de eficiencia de captura tiene un descuento, un valor de uno menos el descuento se utiliza en el cálculo. Cada paso en el cálculo de la eficiencia de captura y el resultado estimado de la eficiencia de captura se muestran en las celdas J14 a J22 de la hoja de "Disposición y Recup. de Biogás". El valor de la eficiencia de captura calculada también se muestra en la columna D de la hoja de "Disposición y Recup. de Biogás" para cada año comenzando con el primer año de puesta en marcha el sistema de captura que fue indicado por el usuario en la respuesta de la pregunta #20 de la hoja de "Alimentación".

2.1.5.2 Ajustes por Eficiencia de Captura

Estimaciones precisas de la eficiencia de captura pueden ser difíciles de lograr, debido a todos los factores de influencia descritos anteriormente. La precisión de la estimación

tiende a ser mayor cuando la eficiencia de captura es alta y menor cuando la eficiencia de captura es baja. Esto se debe a que es más fácil determinar que el diseño y las operaciones del sistema de captura se están optimizando, que es estimar la cantidad de descuento que debe ser aplicado al estimado de la eficiencia de captura cuando hay múltiples factores creando condiciones no óptimas para la extracción de biogás. El Modelo está destinado para ser utilizado por personas que no están familiarizados o entrenados en métodos de evaluación de la eficiencia de captura. Por esta razón, recomendamos que los cálculos de la eficiencia de captura del Modelo se dejen intactos para la mayoría de las aplicaciones. La única excepción es para la modelación de sitios con sistemas de captura de biogás instalados y con información de flujo actual disponible para realizar una comparación de los estimados de la recuperación del Modelo.

Si la información del flujo incluye tanto los flujos de biogás y el contenido de metano del biogás, e incluye un largo período de tiempo del funcionamiento del sistema (lo suficiente para representar la recuperación media por un año), se recomienda ajustar las estimaciones de la eficiencia de captura. Los datos actuales de recuperación de biogás deben ajustarse al 50% de metano equivalente (calculando los flujos de metano y multiplicando por 2) y, a continuación, calcular el promedio sobre una base anual. El estimado resultante de recuperación actual de biogás debe ser alimentado en la correspondiente fila de la Columna E de la hoja de "Disposición y Recup. de Biogás". Los estimados de eficiencia de captura en la Columna D de la hoja de "Disposición y Recup. de Biogás" pueden ajustarse de manera que las tasas de recuperación proyectada de biogás que se indican en la columna F se asemejen a las tasas actuales de recuperación de biogás.

3.0 INSTRUCCIONES DEL MODELO

El Modelo de Biogás está elaborado en una hoja de cálculo de Excel® que opera bajo el sistema operativo Windows XP® o Vista. Abra el archivo del Modelo ("Modelo Colombiano de Biogás v1.xls") escogiendo "Archivo" "Abrir...", y luego "abrir: cuando resalte la archivo correcto. El Modelo consta de cinco hojas que se pueden acceder haciendo clic en las pestañas en la parte inferior de la pantalla de Excel®. Las cinco hojas son las siguientes:

1. **Alimentación.** Esta hoja le preguntará al usuario una serie de 30 preguntas y algunas sub-preguntas. Dependiendo de las respuestas a estas preguntas el Modelo seleccionará los valores por defecto para k , L_0 , MCF, factor de ajuste por incendios y eficiencia de captura. El Modelo también desarrollará estimaciones de los índices de disposición anual.
2. **Disposición y Recuperación de Biogás.** Esta hoja proporcionará al usuario la oportunidad de alimentar los índices de disposición anual, índices de recuperación de biogás actuales, y la línea base de recuperación de biogás, si está disponible. Si la información actual de la recuperación de biogás está disponible, el usuario también podrá hacer ajustes a las estimaciones automatizadas de eficiencia de captura para que las proyecciones de recuperación coincidan con los valores actuales de recuperación.
3. **Caracterización de Residuos.** Esta hoja proporcionará al usuario la oportunidad de alimentar la información de caracterización de los residuos específica al sitio, si está disponible.
4. **Resultados - Tabla.** Esta hoja proporcionará los resultados del Modelo en forma tabular.
5. **Resultados - Gráfica.** Esta hoja proporcionará los resultados del Modelo en forma gráfica.

Todas las hojas están divididas en dos secciones:

- **Sección de Alimentación:** Esta sección cuenta con un fondo azul y es el lugar donde las preguntas deben ser contestadas o donde se debe proporcionar la información solicitada. Las celdas con texto en blanco proporcionan instrucciones o cálculos y no deben ser editadas. Las celdas con texto en amarillo requieren que el usuario alimente o modifique información. En algunos casos se proporcionan menús desplegables para limitar las entradas de información del usuario a respuestas "SI" o "NO" o a un lista específica de entradas de información posibles (por Ej. Pregunta No.

3, nombre del departamento).

- **Sección de Instrucciones:** Esta sección cuenta con un fondo azul claro y proporciona instrucciones específicas sobre cómo responder las preguntas o alimentar la información.

3.1 Hoja de Alimentación

La hoja "Alimentación" cuenta con 33 filas de texto que requieren información del usuario en la Columna C para 30 elementos. Todas las 30 preguntas o frases que tienen el texto en amarillo en la Columna C necesitan ser contestadas con información específica del sitio (elementos 25 y 30 se calculan automáticamente y no requieren entradas de información del usuario). Algunas preguntas tendrán menús desplegables en su celda de respuesta para guiar al usuario y limitar la gama de respuestas. Un menú desplegable aparecerá cuando el usuario seleccione dichas celdas con los menús desplegables; el usuario deberá seleccionar una respuesta de la lista de elementos del menú desplegable. Los errores del usuario en la fabricación de selecciones pueden dar lugar a mensajes de error en la hoja de trabajo de las entradas. Por ejemplo, la selección de una región geográfica (el punto 4) que está en una diversa localización que el departamento seleccionado producirá un mensaje de error, y del modelo no funcionará. También, si el usuario selecciona un clima (el punto 5) que no se encuentra en el departamento donde se localiza el relleno sanitario, un mensaje de error aparecerá en la hoja de trabajo de las entradas y el modelo seleccionará automáticamente un clima apropiado para ese departamento. La Figura 2 abajo muestra el diseño de la Sección de Alimentación que presenta todas las preguntas y entradas de información del usuario.

Instrucciones sobre cada elemento en la Sección de Alimentación se proporcionan en la fila correspondiente en la Sección de Instrucciones. La Figura 3 muestra el diseño de la Sección de Instrucciones.

3.2 Hoja de Disposición y Recuperación de Biogás

La hoja "Disposición y Recup. de Biogás" (Figura 4) no requiere entradas de información del usuario pero proporciona al usuario la capacidad de cambiar los estimados de disposición de residuos y de eficiencia de captura del sistema que fueron calculados automáticamente, y los valores supuestos de recuperación actual de biogás y la línea base de recuperación de biogás ($0 \text{ m}^3/\text{hr}$). Cada una de estas entradas de información se

describe a continuación.

3.2.1 Estimación de la Disposición de Residuos

Se recomienda que el usuario alimente los estimados de disposición anual de residuos en la Columna B para los años para los cuales se disponga de información. Alimente los estimados de disposición de residuos en toneladas métricas (Mg) para cada año con información de disposición, deje el estimado calculado de disposición para los años sin información de disposición, incluyendo años a futuros. Los estimados de disposición deben basarse en los registros disponibles de índices de disposición reales y ser coherentes con la información específica del sitio sobre las cantidades de residuos in-situ, capacidad total del sitio, y el año proyectado de clausura. Los estimados de disposición deberán excluir las tierras y otros elementos que no se tienen en cuenta en la información de la caracterización de residuos (Ver hoja "Caracterización de Residuos").

PROYECCIONES DE GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE biogás DE RELLENOS SANITARIOS		
PAGINA DE ALIMENTACIÓN		
1	Nombre del sitio:	Relleno Sanitario de Antanas
2	Ciudad:	Pasto
3	Departamento:	Nariño
4	Seleccionar una de 5 regiones geográficas en Colombia:	Andina Ver Mapa
5	Seleccionar una de 5 zonas climáticas basado en la precipitación anual promedio:	Húmedo (1500- 1999 mm/yr)
6	¿Existen datos de caracterización de residuos específicos al relleno sanitario en cuestión?	No
7	Año de apertura del sitio:	2006
8	Disposición anual del año mas reciente (Mg/año):	239,400 Mg
9	Año de disposición (ver #8):	2009
10	¿Existe información sobre el volumen total dispuesto en el sitio (volumen o masa)? Si no existe información, entonces pasar al #15	Si
11	¿Existe información sobre la disposición histórica de residuos para calcular el Mg. dispuesto en sitio?	Si
12	¿Cual es el estimado de residuos puesto en sitio al final del año? (ver #9)	576,180 Mg
13	¿Cual es la densidad estimada en sitio en Mg./m³? (rango típico: 0.5-1.0):	0.80 Mg/m³
14	Si el volumen de residuos puesto en sitio se encuentran en (m³), convertir a Mg.:	576,180 Mg
15	Año de clausura actual o proyectado:	2018
16	Crecimiento estimado en la disposición anual:	1.5%
17	Profundidad promedio del relleno sanitario:	20 m
18	Diseño y practicas de manejo del relleno sanitario (condiciones históricas promedio):	2
19a	¿Ha habido algún incendio en el relleno sanitario?	Si
19b	Si la respuesta a 19a es "Si", indique el área del impacto en % del total del relleno sa	0%
19c	Si la respuesta a 19a es "Si", indique la gravedad o impacto del incendio:	1
20	Año de arranque del sistema de captura (actual/estimado):	2009
21	Porcentaje del área con residuos que cubre el sistema de captura:	85%
22	Porcentaje del área con residuos con cubierta final:	0%
23	Porcentaje del área con residuos con cubierta intermedia:	50%
24	Porcentaje del área con residuos con cubierta diaria:	50%
25	Porcentaje del área con residuos sin cobertura:	0%
26	Porcentaje del área de residuos con recubrimiento inferior de arcilla/geomembrana:	100%
27	¿La compactación de residuos se hace regularmente?	Si
28	¿La disposición de residuos se hace en una área específica?	Si
29a	¿Existe el afloramiento/brote de lixiviado en la superficie del relleno sanitario?	No
29b	Si la respuesta de 29a es "Si", ¿esto ocurre solo después de llover?	Si
30	Eficiencia de captura estimada:	66%

Figura 2. Sección de Alimentación de la Hoja de Alimentación

INSTRUCCIONES:

Editar la información requerida en amarillo siguiendo las instrucciones proveídas enseguida (del lado derecho). La información con letra blanca no puede ser modificada. Las instrucciones siguientes describen los requerimientos para la alimentación del Modelo.

1. Introducir el nombre del relleno sanitario. Esta información alimentará la hoja de cálculo "Tabla-Resultados".
2. Introducir la ciudad donde está ubicado el relleno sanitario. Esta información alimentará la hoja de cálculo "Tabla-Resultados".
3. Seleccionar el departamento donde está ubicado el relleno sanitario. Seleccionar la flecha para escoger el departamento deseado.

Region seleccionada OK

Húmedo (1500-1999 mm/yr)

4. Seleccionar una de 5 regiones geográficas en Colombia (Ver Mapa). La región seleccionada debe incluir por lo menos una porción del departamento seleccionado para que el modelo funcione.
5. Seleccionar una de 5 zonas climáticas basado en la precipitación anual promedio. Si el clima seleccionado no es característico del departamento, el modelo seleccionará apropiadamente la zona climática. Seleccionar la flecha para escoger la zona climática.
6. Seleccionar **No** si no existe información, seleccionar **Si** si existe información. Si selecciona **Si**, deberá introducir información específica del relleno sanitario en la hoja de cálculo "Caracterización de Residuos".
7. Introducir el año cuando el relleno sanitario comenzó a recibir residuos.
8. Introducir la disposición de residuos del año más reciente. Si existe información de varios años, introducir esta información en la hoja de cálculo "Disposición y Recup. de Biogás".
9. Introducir el año más reciente reflejando la información de arriba (ver #8).
10. Indicar si existe información referente al volumen total dispuesto en el sitio. Si selecciona "No" el tonelaje estimado estará basado en el índice de disposición Mg/año (ver #8) y índice de crecimiento anual.
11. Indicar si existe información respecto al tonelaje de residuos en Mg. Seleccionar "No" si solo existe información referente al volumen total. Si existe información referente a la disposición de residuos anual, introducir las cantidades para cada año en la hoja de cálculo de "Disposición y Recup. de biogás".
12. Introducir la cantidad estimada de residuos dispuestos en el sitio. La cantidad estimada deberá reflejar el fin de año más reciente. Las unidades de masa (Mg) o volumen (m³) serán automáticamente seleccionadas en base a la respuesta en #11.
13. Introducir la densidad estimada en sitio en Mg./m³. El rango de los valores se encuentra entre 0.5 y 1.0 Mg/m³ para rellenos sanitarios.
14. Este valor es calculado automáticamente (no es necesario introducir información).
15. Introducir el año de clausura actual o proyectado del relleno sanitario.
16. Introducir el crecimiento de disposición anual en porcentaje (%).
17. Introducir la profundidad promedio de los residuos en metros (m) para las áreas donde ya existen pozos o se piensa instalar pozos.
18. Seleccionar la flecha y escoger valor del menú de opciones: 1=Disposición del sitio sin control; 2=Relleno sanitario controlado; 3=No se sabe. Consultar el manual de usuario para ver la definición de cada categoría.
- 19a. Seleccionar la flecha y escoger Si o No del menú de opciones. Si no se sabe, seleccione No.
- 19b. Si escoge "Si" a la pregunta 19a, introduzca un valor (%) del área afectada.
- 19c. Si escoge "Si" a la pregunta 19a, estimar el gravedad de impacto (1=impacto bajo; 2=impacto medio; 3=impacto grave)
20. Si no hay un sistema de captura de biogás instalado, especificar la proyección (año) de arranque del sistema.
21. Introducir un porcentaje no mayor al 100% para estimar la cobertura actual o proyectada del sistema de captura (sitios con disposición de residuos en proceso serán < 100%)
22. Introducir un porcentaje no mayor al 100% para estimar el área con cubierta final.
23. Introducir un porcentaje no mayor al 100% para estimar el área con cubierta intermedia pero sin cubierta final.
24. Introducir un valor no mayor al 100% para estimar el área con cubierta diaria.
25. Este valor se calcula automáticamente como el área restante.
26. Introducir un valor no mayor al 100% para estimar el recubrimiento inferior con arcilla/geomembrana.
27. Seleccionar la flecha y escoger Si o No del menú de opciones.
28. Seleccionar la flecha y escoger Si o No del menú de opciones.
- 29a. Seleccionar la flecha y escoger Si o No del menú de opciones.
- 29b. Si la respuesta es Si a la pregunta 29a, seleccione la flecha y escoja Si o No en caso de que este fenómeno se presente solamente después de llover.
30. Este valor es estimado en base a la introducción de la información previa.

Figura 3. Sección de Instrucciones de la Hoja de Alimentación

DISPOSICIÓN Y RECUPERACIÓN DE Biogás						
Año	Disposición de Residuos Estimada (Toneladas Métricas)	Toneladas Métricas Acumuladas	Eficiencia del Sistema de Captura	Recuperación Actual de Biogás (m ³ /hr a 50% CH ₄)	Recuperación de Biogás Estimada (m ³ /hr a 50% CH ₄)	Línea Base de Recuperación de Biogás (m ³ /hr a 50% CH ₄)
2006	110,600	110,600	0%		0	0
2007	112,260	222,860	0%		0	0
2008	113,940	336,800	0%		0	0
2009	239,400	576,200	66%		483	0
2010	242,990	819,190	66%		807	0
2011	246,630	1,065,820	66%		1,058	0
2012	250,330	1,316,150	66%		1,255	0
2013	254,080	1,570,230	66%		1,413	0
2014	257,890	1,828,120	66%		1,543	0
2015	261,760	2,089,880	66%		1,653	0
2016	265,690	2,355,570	66%		1,747	0
2017	269,680	2,625,250	66%		1,831	0
2018	273,730	2,898,980	66%		1,906	0
2019	0	2,898,980	66%		1,975	0
2020	0	2,898,980	66%		1,523	0
2021	0	2,898,980	66%		1,191	0
2022	0	2,898,980	66%		948	0

Figura 4. Sección de Alimentación de la Hoja de Disposición y Recup. de Biogás

3.2.2 Recuperación de Biogás Actual

Si están disponibles, los datos actuales de recuperación de biogás del sistema de captura en funcionamiento deben convertirse a m³/hr, ajustarse al 50% de metano equivalente, y calcular el promedio utilizando el siguiente procedimiento

- Multiplicar cada valor medido de flujo de biogás por el porcentaje de metano en el momento que se midió el flujo, para calcular el flujo del metano.
- Convertir unidades a m³/hr si fuera necesario.
- Calcular el promedio de velocidad del flujo de metano utilizando toda la información para el año (enero a diciembre).
- Convertir a flujo de biogás al 50% de metano equivalente, multiplicando por 2.

El índice promedio calculado de recuperación de biogás debe ser igual al flujo anual promedio de biogás medido en la antorcha y/o en la planta de recuperación de energía (No es la suma de los flujos en cada pozo). Alimente los índices de recuperación de biogás promedio actuales en metros cúbicos por hora en la Columna E en la fila correspondiente al año representado en la información del flujo. Si los datos de los porcentajes de metano no están disponibles, los datos de los flujos no son válidos y no deben ser alimentados. Los números colocados en estas celdas serán mostrados en la hoja de Resultados-Tabla, así que no alimente ceros para años sin datos de flujo (dejar en blanco).

3.2.3 Eficiencia de Captura

Como se describe en la sección 2.1.5.2, no se recomiendan modificaciones a los estimados de eficiencia de captura que fueron calculados automáticamente, al menos que datos actuales de la recuperación de biogás estén disponibles. El usuario puede hacer ajustes a los valores de la eficiencia de captura del sistema en la Columna D para cada año con datos de flujo válidos. Los efectos de ajustes de la eficiencia de captura serán visibles inmediatamente en la Columna F (los valores proyectados de recuperación de biogás no se pueden ajustar). Continúe ajustando la eficiencia de captura para cada año con información del flujo hasta que la recuperación proyectada se asemeje a la recuperación actual que se muestra en la Columna E. El usuario también querrá ajustar los estimados de eficiencia de captura para años a futuro para que coincida con la información del año más reciente.

3.2.4 Línea Base de Recuperación de Biogás

Los estimados de la línea base de recuperación de biogás se restarán de las proyecciones de recuperación de biogás para estimar la reducción de emisiones certificadas de emisiones (CERs) logradas por el proyecto de biogás. El valor predestinado para la línea base de recuperación de biogás es igual a cero para todos los años, lo cual será adecuado para la mayoría de los rellenos sanitarios en Colombia que no están obligados a capturar y quemar el biogás en virtud de cualquier reglamento vigente. Los valores de línea base de recuperación de biogás pueden ser ajustados en la Columna G. Consulte las más recientes metodologías del MDL para el cálculo de la línea base de recuperación de biogás.

La sección "Instrucciones" (Figura 5) proporciona instrucciones sobre cómo ajustar los valores de disposición de residuos, eficiencia de captura, recuperación actual de biogás y línea base de recuperación de biogás. Los cálculos automáticos de los valores por defecto para la eficiencia de captura basados en las entradas de información del usuario también se muestran en esta sección.

INSTRUCCIONES:

Disposición de Residuos Estimada: Introducir los índices de disposición anual en la Columna B solo en los años con información disponible. Los datos introducidos sustituirán los calculados en base a la hoja de cálculo de Alimentación.

Eficiencia del Sistema de Captura: La eficiencia de captura será calculada en base a las preguntas contestadas en la hoja de cálculo de Alimentación. El usuario podrá sustituir estos cálculos introduciendo la eficiencia de captura deseada en la columna D.

Recuperación Actual de Biogás: Si existe un sistema de captura instalado, introducir los flujos promedio anual a 50% metano. NO INTRODUZCA CEROS.

Línea Base de Recuperación de Biogás: Introduzca los flujos de biogás a 50% metano en la columna F. Ver la página Web CDM del UNFCCC para metodologías de determinación de línea base.

	Porcentajes de Eficiencia	
Corresponde a la practicas del manejo del sitio	100%	Descontar 15% si es el sitio no fue operado como relleno sanitario controlado.
Corresponde a la profundidad de residuos	100%	Descuento progresivo si la profundidad < 10 m (5% por cada metro)
Área de cobertura del sistema de captura	85%	Ajuste del factor de cobertura del sistema
Cobertura superior y su cobertura	66%	Cobertura final = 90%; Intermedia = 80%; Diaria = 75%; sin cobertura = 50%
Recubrimiento inferior y su cobertura	66%	Descontar 5% x el % de área sin recubrimiento inferior
Compactación de los residuos	66%	Descontar 3% si no hay compactación
Área de disposición designada	66%	Descontar 5% si no existe área de disposición designada
Lixiviado	66%	Descontar 40% dependiendo del clima y la frecuencia de los afloramientos
Eficiencia de Captura Estimada:	66%	

Figura 5. Sección de Instrucciones de la Hoja de Disposición y Recup. de Biogás

3.3 Caracterización de Residuos

La caracterización de los residuos es utilizada por el Modelo para calcular automáticamente los valores L_0 y el porcentaje de residuos asignados a cada uno de los cuatro grupos descritos en la sección 2.1. Los valores de caracterización de residuos por defecto para cada departamento se muestran en la hoja "Caracterización de Residuos" (ver Figura 6). El Modelo utiliza los valores predestinados para cada departamento para calcular L_0 a menos que el usuario seleccione "SI" en respuesta de la pregunta #6 de la hoja "Alimentación" (¿Existen datos de caracterización de residuos específicos al relleno sanitario en cuestión?), en cuyo caso, la caracterización de residuos específica al sitio se utiliza. El usuario debe alimentar la caracterización de residuos específica al sitio en la Columna B de la hoja "Caracterización de Residuos". Asegúrese de que los porcentajes sumen 100%.

TABLA DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA Y ESPECÍFICOS AL SITIO					
Categoría de Residuo	Datos Específicos al Sitio	Nariño	Amazonas	Antioquia	Arauca
Comida	58.8%	58.8%	69.8%	52.4%	52.0%
Papel y Cartón	7.4%	7.4%	3.6%	8.6%	7.2%
Poda (jardines)	6.4%	6.4%	7.8%	6.2%	5.5%
Madera	0.7%	0.7%	0.6%	3.2%	1.4%
Caucho, Piel, Huesos y Paja	1.0%	1.0%	1.1%	0.2%	1.2%
Textiles	3.8%	3.8%	1.7%	2.6%	2.5%
Papel Higiénico	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%
Otros Orgánicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	3.0%
Pañales (asume 20% orgánico / 80% inorgánico)	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	3.5%
Metales	0.0%	0.0%	1.5%	1.3%	1.0%
Construcción y Demolición	18.2%	18.2%	0.0%	0.0%	3.0%
Vidrio y Cerámica	0.0%	0.0%	3.3%	3.1%	2.0%
Plásticos	0.0%	0.0%	10.4%	14.8%	10.4%
Otros Inorgánicos	0.0%	0.0%	0.4%	7.1%	5.0%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Porcentaje de degradación muy rápida (1)	59.5%	59.5%	69.8%	52.9%	55.7%
Porcentaje de degradación moderadamente rápida (2)	6.4%	6.4%	7.8%	6.2%	7.9%
Porcentaje de degradación moderadamente lenta (3)	11.3%	11.3%	5.3%	11.2%	9.7%
Porcentaje de degradación muy lenta (4)	1.7%	1.7%	1.6%	3.4%	2.6%
Total Orgánicos	78.9%	78.9%	84.5%	73.7%	75.9%
Total Inorgánicos	21.1%	21.1%	15.5%	26.3%	24.1%
Lo de degradación rápida calculado	70	70	70	69	68
Lo de degradación moderadamente rápida calculado	103	103	93	103	99
Lo de degradación moderadamente lenta calculado	161	161	161	169	167
Lo de degradación lenta calculado	200	200	200	200	200

Figura 6. Porción de la Hoja de Caracterización de Residuos

3.4 Resultados - Tabla

Los resultados del modelo se muestran en una tabla situada en la hoja "Resultados-Tabla" que esta lista para la impresión con un mínimo de edición (ver Figura 8 para un ejemplo del diseño de la tabla). El título de la tabla ha sido asignado por el usuario en las entradas de información de la hoja "Alimentación".

La tabla proporciona la siguiente información la cual fue copiada de la hoja de "Disposición y Recup. de Biogás" o calculada por el modelo:

- Año - empezando con el año de apertura del relleno sanitario y terminando con el año que el usuario seleccione.
- Disposición - índices anuales de disposición de residuos en Mg por año
- Disposición Acumulada - total de residuos acumulados en Mg.
- Generación de biogás para cada año de proyección en m³/hr, pies³/min y mmBtu/hr.
- Estimados de eficiencia de captura del sistema para cada año de proyección.
- Capacidad máxima de la planta de energía que podría ser sostenida por este flujo

en MW.

- Línea base de flujo de biogás en m³/hr
- Estimados de reducción de emisiones de metano en toneladas CH₄/año y en toneladas CO₂e/año (CERs).
- El contenido de metano que se asume para la proyección del modelo (50%)
- Los valores k utilizados en la modelación.
- Los valores L₀ utilizados en la modelación.

La Tabla está configurada para mostrar hasta 100 años de estimados de generación y recuperación de biogás. Como se proporciona, la tabla muestra 53 años de información. Los últimos 47 años están en filas ocultas. Es muy probable que el usuario desee cambiar el número de años de información que se muestra, en función de la edad del sitio y la cantidad de años en el futuro que el usuario desea exponer información. Normalmente, las proyecciones hasta el año 2030 son adecuadas para la mayoría de los usos del modelo. Para ocultar filas adicionales, seleccione las celdas en las filas que se quiera ocultar y seleccione "Formato", "Fila", "Ocultar". Para mostrar de nuevo las celdas ocultas, señale las celdas encima y debajo de las celdas a ser expuestas y seleccione "Formato", "Fila", "Mostrar".

Para imprimir la tabla, seleccione "Archivo", "Imprimir", "Aceptar". La tabla deberá imprimir en el formato correcto.

PROYECCIONES DE GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIOGÁS DE RELLENOS SANITARIOS												
Relleno Sanitario de Antanas Pasto, Nariño, Colombia												
Año	Disposición (Mg/ir)	Disposición Acumulada (Mg)	Generación de Biogás			Eficiencia del Sistema de Captura (%)	Recuperación de Biogás Estimada			Capacidad Máxima de la Planta de Electricidad* (MW)	Linea Base del Flujo de Biogás (m3/hr)	Reducción Estimada (tonnes CH ₄ /yr)
			(m ³ /hr)	(cfm)	(mmBtu/hr)		(m ³ /hr)	(cfm)	(mmBtu/hr)			
2006	110,600	110,600	0	0	0.0	0%	0	0	0.0	0.0	0	0
2007	112,260	222,860	312	184	5.6	0%	0	0	0.0	0.0	0	0
2008	113,940	336,800	549	323	9.8	0%	0	0	0.0	0.0	0	0
2009	239,400	576,200	731	430	13.1	66%	483	284	8.6	0.8	0	1,513
2010	242,990	819,190	1,223	720	21.9	66%	807	475	14.4	1.3	0	2,532
2011	246,630	1,065,820	1,603	944	28.6	66%	1,058	623	18.9	1.8	0	3,318
2012	250,330	1,316,150	1,902	1,119	34.0	66%	1,255	739	22.4	2.1	0	3,936
2013	254,080	1,570,230	2,141	1,260	38.3	66%	1,413	832	25.3	2.3	0	4,432
2014	257,890	1,828,120	2,338	1,376	41.8	66%	1,543	908	27.6	2.6	0	4,840
2015	261,760	2,089,880	2,504	1,474	44.7	66%	1,653	973	29.5	2.7	0	5,183
2016	265,690	2,355,570	2,647	1,558	47.3	66%	1,747	1,028	31.2	2.9	0	5,479
2017	269,680	2,625,250	2,774	1,633	49.6	66%	1,831	1,077	32.7	3.0	0	5,741
2018	273,730	2,898,980	2,888	1,700	51.6	66%	1,906	1,122	34.1	3.2	0	5,977
2019	0	2,898,980	2,993	1,761	53.5	66%	1,975	1,163	35.3	3.3	0	6,194
2020	0	2,898,980	2,307	1,358	41.2	66%	1,523	896	27.2	2.5	0	4,775
2021	0	2,898,980	1,805	1,063	32.3	66%	1,191	701	21.3	2.0	0	3,736
2022	0	2,898,980	1,436	845	25.7	66%	948	558	16.9	1.6	0	2,972
2023	0	2,898,980	1,162	684	20.8	66%	767	451	13.7	1.3	0	2,405
2024	0	2,898,980	957	563	17.1	66%	632	372	11.3	1.0	0	1,981
2025	0	2,898,980	802	472	14.3	66%	529	311	9.5	0.9	0	1,660
2026	0	2,898,980	683	402	12.2	66%	451	265	8.1	0.7	0	1,414
2027	0	2,898,980	591	348	10.6	66%	390	229	7.0	0.6	0	1,223
2028	0	2,898,980	518	305	9.3	66%	342	201	6.1	0.6	0	1,072
2029	0	2,898,980	460	271	8.2	66%	304	179	5.4	0.5	0	952
2030	0	2,898,980	413	243	7.4	66%	272	160	4.9	0.5	0	854
2031	0	2,898,980	373	220	6.7	66%	246	145	4.4	0.4	0	773
2032	0	2,898,980	340	200	6.1	66%	225	132	4.0	0.4	0	705
2033	0	2,898,980	312	184	5.6	66%	206	121	3.7	0.3	0	647
2034	0	2,898,980	288	170	5.1	66%	190	112	3.4	0.3	0	596
2035	0	2,898,980	267	157	4.8	66%	176	104	3.1	0.3	0	552
2036	0	2,898,980	248	146	4.4	66%	164	96	2.9	0.3	0	513
2037	0	2,898,980	231	136	4.1	66%	152	90	2.7	0.3	0	478
2038	0	2,898,980	216	127	3.9	66%	142	84	2.5	0.2	0	447
2039	0	2,898,980	202	119	3.6	66%	133	78	2.4	0.2	0	418
2040	0	2,898,980	189	111	3.4	66%	125	74	2.2	0.2	0	392
2041	0	2,898,980	178	105	3.2	66%	117	69	2.1	0.2	0	368
2042	0	2,898,980	167	98	3.0	66%	110	65	2.0	0.2	0	346
2043	0	2,898,980	157	92	2.8	66%	104	61	1.9	0.2	0	325
2044	0	2,898,980	148	87	2.6	66%	98	57	1.7	0.2	0	306
2045	0	2,898,980	139	82	2.5	66%	92	54	1.6	0.2	0	289

PARÁMETROS del MODELO					NOTAS		
Contenido de Metano en el Biogás:	50%				* La capacidad máxima de la planta de electricidad asume que el índice de calor bruto es 10,800 Btus por kW-hr (hhv).		
Factor de Corrección de Metano (MCF):	1.0						
Categoría de Residuos:	Degradación Rápida	Degradación Moderadamente Rápida	Degradación Moderadamente Lenta	Degradación Lenta	**Reducción de emisiones no toman en cuenta la generación de electricidad o las emisiones de metano en el proyecto. La reducción de emisiones es calculada usando una densidad de metano de 10,800 Btus por kW-hr (hhv).		
Índice de generación de CH ₄ (k):	0.340	0.150	0.060	0.030			
Potencial de generación de CH ₄ (Lo) (m ³ /Mq):	70	103	161	200			

Figura 7. Ejemplo de la Hoja de Resultados - Tabla

3.5 Resultados - Gráfica

Los resultados del modelo también se muestran en forma gráfica en la hoja "Resultados-Gráfica (ver Figura 8 para un ejemplo del diseño de la gráfica). Los datos mostrados en la gráfica incluyen los siguientes:

- Índices de generación de biogás para cada año de proyección en m^3/hr .
- Índices de recuperación de biogás para cada año de proyección en m^3/hr .
- Índices actuales (históricos) de recuperación de biogás en m^3/hr .

El título del gráfico dice "Proyecciones de Generación y Recuperación de Biogás" y muestra el nombre y el departamento del relleno sanitario. El usuario puede hacer cambios, haga clic en el título del gráfico y escriba el título deseado. La línea de tiempo que se muestra en el eje "x" necesitará ser editada si el usuario desea que la proyección no termine en el año 2030 o desea cambiar el año de inicio. Para editar el eje "x" para visualizar un periodo de tiempo alternativo, haga clic en el eje "x" y seleccione "Formato" "Eje x". Luego seleccione la pestaña "Escala" e ingrese el año de apertura y de clausura para la proyección. Además, debido a que el gráfico está vinculado a la tabla, este mostrará los datos para todos los años de proyección que se muestren en la tabla (dados los límites establecidos para el eje "x"). No se mostrará ninguna de las filas ocultas. Si la tabla muestra años más allá del rango establecido para el eje "x", la línea de la gráfica aparecerá que sale del borde del gráfico. Para corregir esto, el usuario necesitará o bien ocultar las filas de más o editar el rango del eje "x" para mostrar los años adicionales.

Para imprimir el gráfico, haga clic en cualquier parte del gráfico y seleccione "Archivo" "Imprimir" "Aceptar". Si el usuario no hace clic en la gráfica antes de imprimir, las instrucciones también aparecerán en la impresión.

Proyecciones de Generación y Recuperación de Biogás Relleno Sanitario de Antanas, Pasto, Nariño, Colombia

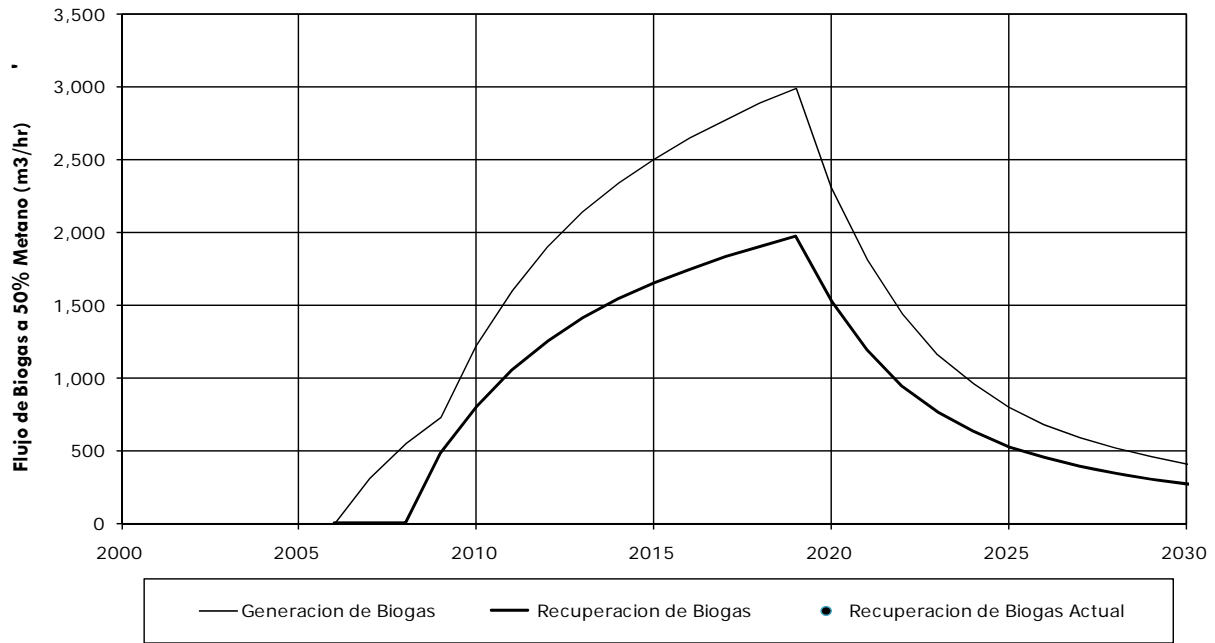


Figura 8. Ejemplo de Hoja de Resultados - Gráfica

4.0 REFERENCIAS

EPA, 1991. *Regulatory Package for New Source Performance Standards and III(d) Guidelines for Municipal Solid Waste Air Emissions*. Public Docket No. A-88-09 (proposed May 1991). Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency.

EPA, 1998. *Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Volume 1: Stationary Point and Area Sources*, 5th ed., Chapter 2.4. Office of Air Quality Planning and Standards. Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency.

EPA, 2005. *Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User's Guide*. EPA-600/R-05/047 (May 2005), Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency.

IPCC, 2006. *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Volume 5 (Waste), Chapter 3 (Solid Waste Disposal), Table 3.1.

EPA, 2009. *Modelo Mexicano de Biogas Version 2 (Marzo 2009)*. Desarrollado por SCS Engineers para el Programa de los U.S. EPA Landfill Methane Outreach Program.